

Inhaltsverzeichnis


Auspacken des Druckers (HT90)	3
Schritt 1 - Öffnen der Prusa Pro HT90	
Verpackung	4
Schritt 2 - Schadensindikator	5
Schritt 3 - Entfernen der Holzpalette	6
Schritt 4 - Entfernen der Transportgriffe	7
Schritt 5 - Entfernen des Oberteils und der	
Einsätze	8
Schritt 6 - Bewegen des Druckers	9
Schritt 7 - Entfernen der Transportriemen	
.....	10
Schritt 8 - Öffnen des Deckels	11
Schritt 9 - Entfernen der Riemenclips	11
Schritt 10 - Bewegen des Druckkopfs	12
Schritt 11 - Entfernen der Transportschaumstoffe	
.....	13
Schritt 12 - Spulenhalter installieren	14
Schritt 13 - Einschalten des Druckers	15
Schritt 14 - Firmware Update	16

Auspacken des Druckers (HT90)



help.prusa3d.com/g724943

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version dieses Kapitels anzuzeigen.



SCHRITT 1 Öffnen der Prusa Pro HT90 Verpackung



i In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Prusa Pro HT90 aus der Originalverpackung auspacken.

! **ACHTUNG: Gehen Sie sehr vorsichtig vor, da der Drucker schwer und groß ist.**

! **Zum Auspacken werden mindestens zwei Personen benötigt.**

◆ Nehmen Sie eine Schere, um die Transportbänder durchzuschneiden.

i Bitte bewahren Sie die Originalverpackung des Druckers auf. Sie wird möglicherweise für Rücksendungen oder einen späteren Transport benötigt.


SCHRITT 2 Schadensindikator



⚠ Überprüfen Sie zunächst den Schadensindikator auf der Verpackung, ob:

- 🟢 OK > Wenn der **Indikator weiß** ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 🟠 NOK > Wenn der **Indikator rot** ist, wenden Sie sich bitte an unser 24/7-Supportteam, das Sie unten rechts auf Ihrem Bildschirm finden.

SCHRITT 3 Entfernen der Holzpalette

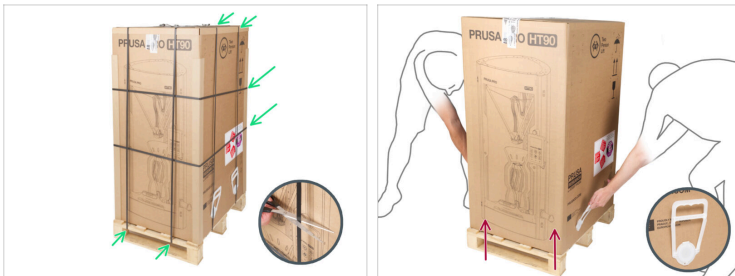

- Schneiden Sie mit einer Schere alle schwarzen Transportbänder durch und entfernen Sie sie.
- Fassen Sie mit Hilfe einer weiteren Person an den weißen Griffen und nehmen Sie das Druckerpaket von der Versandpalette.
- ⚠ **ACHTUNG:** Seien Sie besonders vorsichtig, denn die Verpackung des Druckers ist schwer und sperrig.
- Stellen Sie den Karton auf eine stabile Unterlage. **Stellen Sie sicher, dass das Paket mit der Oberseite nach oben ausgerichtet ist.** Beachten Sie die Transportgriffe auf der Unterseite.

SCHRITT 4 Entfernen der Transportgriffe



- Sehen Sie sich die vier weißen Griffe an der Unterseite des Kartons an.
 - Öffnen Sie den Griff und entfernen Sie ihn vom Karton.
 - Öffnen und entfernen Sie die verbleibenden Griffe und entfernen Sie sie aus dem Karton.
 - Schieben Sie den Hauptteil des Kartons langsam nach oben und entfernen Sie ihn.
- i** Achten Sie darauf, dass sich im Inneren ein Vakuum bilden kann, das die Bewegung nach oben erschwert. Schieben Sie ihn sehr vorsichtig und langsam nach oben.

SCHRITT 5 Entfernen des Oberteils und der Einsätze




- Entfernen Sie die Schutzfolie, indem Sie sie von oben nach unten abziehen.
- Auf der oberen Fixierung finden Sie einen Willkommensbrief mit grundlegenden Informationen für Ihren Einstieg.
- Entfernen Sie die Schachteln an der Seite, in denen sich Zubehörteile befinden. **Werfen Sie sie nicht weg!**
- Entfernen Sie die obere schwarze Fixierung an der Oberseite des Druckers.

SCHRITT 6 Bewegen des Druckers



- ⚠ **Zwei Personen werden zum Anheben des Druckers benötigt.**
- ⚠ **ACHTUNG: Gehen Sie sehr vorsichtig vor, da der Drucker schwer und groß ist.**
- Erste Person - nehmen Sie die beiden violetten Transportriemen an der Vorderseite des Druckers.
- Zweite Person - nehmen Sie den violetten Riemen auf der Rückseite des Druckers.
- Ziehen Sie die Transportriemen zusammen, heben Sie den Drucker vorsichtig an und entnehmen Sie ihn aus der unteren Fixierung.
- Stellen Sie den Drucker auf eine flache und stabile Oberfläche.


SCHRITT 7 Entfernen der Transportriemen

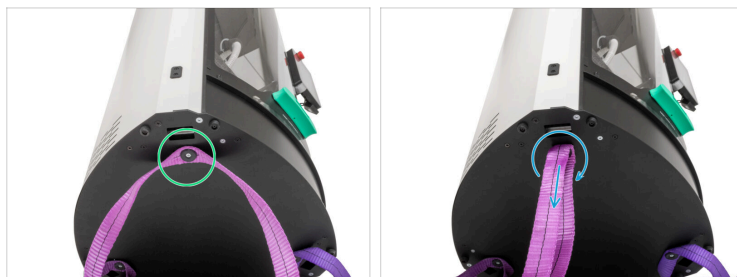

Zwei Personen sind erforderlich, um die Transportriemen vom Drucker zu entfernen.


- **Kippen Sie den Drucker vorsichtig** auf eine Seite, um Zugang zu den Bändern zu erhalten.
- Suchen Sie von unten den Stift, mit dem der violette Riemen am Drucker befestigt ist.
- Drehen Sie den Stift um 90°, um den violetten Riemen an der Unterseite des Druckers zu entriegeln und zu entfernen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die letzten beiden Transportriemen.
- Nachdem Sie alle Transportbänder entfernt haben, stellen Sie den Drucker wieder auf seine "Füße".

SCHRITT 8 Öffnen des Deckels

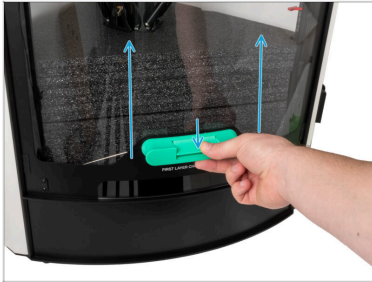

- Von der Vorderseite des Druckers:
- Drücken Sie die Sicherheitsverriegelung am Türdeckel und schieben Sie die Tür ganz nach oben.

SCHRITT 9 Entfernen der Riemenclips

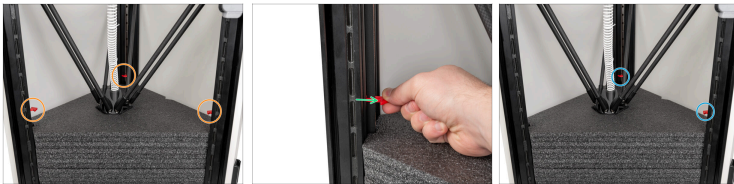

- Suchen Sie die drei roten Riemen-Clips, mit denen die Riemen befestigt sind.
- Greifen Sie den ersten Sicherungsclip am linken Riemen und ziehen Sie ihn heraus.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen zwei Sicherheitsclips.

SCHRITT 10 Bewegen des Druckkopfs



- Bewegen Sie den Druckkopf gemäß den folgenden Anweisungen aus den Transportfixierungen nach oben:
 - Legen Sie Ihre Zeigefinger zwischen die Transportsicherung und den Druckkopffahmen. **Klemmen Sie keine Kabel ein!**
 - Ziehen Sie den Druckkopf vorsichtig ganz nach oben.
- ⓘ Wenn ein Führungsarm vom Magneten abfällt, schnappen Sie ihn einfach wieder auf den entsprechenden freien Kugelmagneten.

SCHRITT 11 Entfernen der Transportschaumstoffe



⚠ Möglicherweise haben Sie zusätzliches Zubehör zwischen den Transportschaumstoffen, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses entfernen.

➤ Entfernen Sie den oberen Transportschaumstoff.

i Wenn Sie zusätzliches Zubehör zwischen den Transportschaumstoffen haben, entfernen Sie es und legen Sie es in die Nähe.

➤ Entfernen Sie den unteren Transportschaumstoff.

SCHRITT 12 Spulenhalter installieren




- Suchen Sie den Spulenhalter in der Zubehörbox.
- Beachten Sie die Abbildung. Der Spulenhalter wird mit der kleineren Seite nach unten gedrückt.
- Bringen Sie den Spulenhalter an und ziehen Sie ihn nach unten, bis das obere Ende mit dem Halter ausgerichtet ist.
- Der Spulenhalter kann breitere Spulen aufnehmen. Stellen Sie den Spulenhalter ein, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 13 Einschalten des Druckers



- Stecken Sie auf der Rückseite des Druckers das Netzteilkabel ein.
- Schalten Sie den Netzschalter AN (Symbol "I").
- Gut gemacht, der Drucker ist bereit für die erste Einrichtung.

SCHRITT 14 Firmware Update

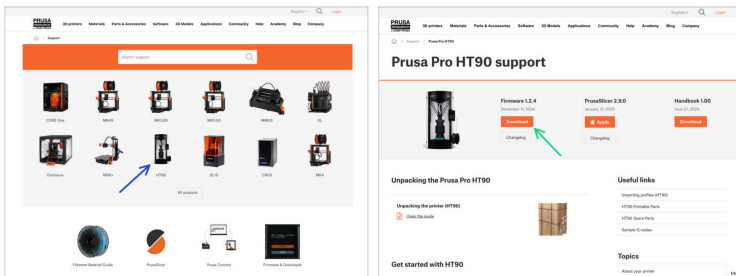

- i** Alle gelieferten Druckerpakete enthalten einen USB-Stick mit der neuesten Firmware. Es wird jedoch empfohlen, die Firmware-Version zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.
- Besuchen Sie die Seite help.prusa3d.com.
- Navigieren Sie zur Prusa HT90 Seite.
- Speichern Sie die Firmware-Datei (*.bbf*) auf dem mitgelieferten USB-Stick.
- i** Pro-Tipp: Um auf die Homepage des Prusa HT90 zuzugreifen, können Sie die URL verwenden: prusa.io/HT90
