

# Obsah

<b>Jak vyměnit filtr (SL1/SL1S) .....</b>	<b>3</b>
Krok 1 - Úvod .....	4
Krok 2 - Nářadí potřebné pro tento návod .....	5
Krok 3 - Odstranění filtru .....	5
Krok 4 - Odstranění filtru .....	6
Krok 5 - Demontáž filtru .....	6
Krok 6 - Nový filtr - příprava dílů .....	7
Krok 7 - Zpětná montáž filtru .....	7
Krok 8 - Osazení filtrační sestavy .....	8
Krok 9 - Hotovo! .....	8



# Jak vyměnit filtr (SL1/SL1S)



[help.prusa3d.com/g148209](https://help.prusa3d.com/g148209)

Naskenujte QR kód  
pro nejnovější verzi  
kapitoly.




### KROK 1 Úvod



- Tento návod se zabývá výměnou **filtru** na tiskárně **Original Prusa SL1** a **SL1S SPEED**.
- ⓘ Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
- Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu [shop.prusa3d.com](https://shop.prusa3d.com)
- ⓘ Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášení.

## KROK 2 Nářadí potřebné pro tento návod

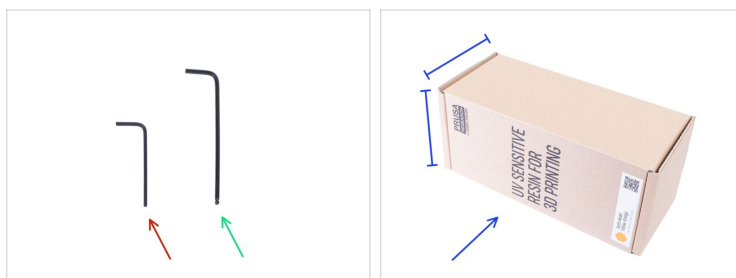

- 2,0mm inbusový klíč
- 2,5mm inbusový klíč
- Krabice od na lahve s pryskyřicí nebo jakákoli krabice s minimálně dvěma rozměry 10 - 15 cm.

## KROK 3 Odstranění filtru



- Otočte zadní stranu tiskárny směrem k sobě. Tlačítko napájení a ethernetový konektor musí směřovat k vám.
- Položte kartonovou krabici vedle tiskárny. Ujistěte se, že horní povrch krabice je co nejbližší krytu filtrace.
- ⚠ **S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.**
- Povolte dva zápusťné šrouby.

## KROK 4 Odstranění filtru



- ◆ Nasuňte filtrační sestavu až nadoraz. Mezi filtrační sestavou a zadním krytem tiskárny musí být malá mezera.
- ◆ Opatrně filtrační sestavu vytáhněte ven.
- ◆ Vyjměte sestavu filtru z tiskárny a položte ji na kartonovou krabici. **Netahejte za kabely!**

## KROK 5 Demontáž filtru



- ◆ Povolte dva šrouby na víku krytu filtru.
- ◆ Otevřete víko a vyjměte sestavu filtru.
- ◆ Vytáhněte filtr z pouzdra filtru.

## KROK 6 Nový filtr - příprava dílů



● Pro následující kroky si prosím připravte:

- Nový filtr (1x)
- Odstraňte plastový obal, ale nenatrhňte papírový obal.

## KROK 7 Zpětná montáž filtru



- Vložte filtr do pouzdra filtru, viz značky na boční straně filtru.
- Všímněte si otvoru pro víko na krytu filtru a zasuňte víko do otvoru.
- Zajistěte ho dvěma šrouby M3x5.
- Ujistěte se, že víko a kryt jsou spojené.

## KROK 8 Osazení filtrační sestavy



- Zasuňte kabely filtrační sestavy zpět do tiskárny.
- Vložte filtrační sestavu do tiskárny. Začněte vložением spodní části. **Ujistěte se, že není žádný kabel skřípnutý!**
- Zavřete víko a zajistěte ho pomocí dvou zápusťných šroubů M3x5.

## KROK 9 Hotovo!



- **Dobrá práce!** Úspěšně jste vyměnili filtr.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---