

# Indice

## Come sostituire l'essiccante nel Prusa Pro

<b>Filament Drybox</b> .....	3
Passo 1 - Introduzione .....	4
Passo 2 - Attrezzi necessari per questa guida .....	4
Passo 3 - Rimozione della cartuccia essiccante .....	5
Passo 4 - Aprire la cartuccia di essiccante .....	5
Passo 5 - Rimuovere l'essiccante dalla cartuccia .....	6
Passo 6 - Bustine di essiccante: preparazione dei componenti .....	7
Passo 7 - Inserire le bustine di essiccante nella cartuccia .....	8
Passo 8 - Copertura della cartuccia di essiccante .....	9
Passo 9 - Come mettere la cartuccia essiccante nella Drybox .....	10



# Come sostituire l'essiccante nel Prusa Pro Filament Drybox



[help.prusa3d.com/g889263](https://help.prusa3d.com/g889263)

Scansionare il  
codice QR per  
visualizzare la  
versione più recente  
di questo capitolo.




## PASSO 1 Introduzione



- Questa guida ti aiuterà a **sostituire l'essiccante nella Prusa Pro Filament Drybox**.
- Tutti i componenti necessari sono disponibili sul nostro e-shop [prusa3d.com](https://prusa3d.com).
- ⓘ Nota: per poter accedere alla sezione ricambi è necessario aver effettuato il login.
- ⚠ **Non aprire ancora la confezione dell'essiccante per il Prusa Pro Filament Drybox. Attendere le istruzioni.**
- Non sostituire l'essiccante in un ambiente umido o bagnato.

## PASSO 2 Attrezzi necessari per questa guida

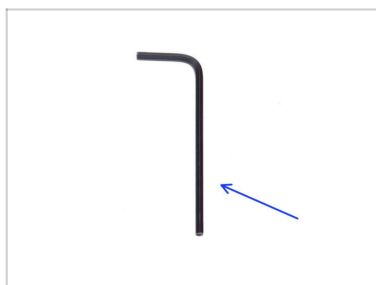

- **Per questa guida prepara:**
- Chiave a brugola da 2.0mm

### PASSO 3 Rimozione della cartuccia essiccante



- ◆ Aprire il Drybox.
- ⓘ Se hai una bobina di filamento all'interno, non è necessario rimuoverla.
- ◆ Tira fuori la cartuccia essiccante dalla Drybox.
- ◆ Per il momento, tieni la Drybox da parte.

### PASSO 4 Aprire la cartuccia di essiccante



- ◆ Nota le due viti M3 distanziate tra loro che fissano la maniglia sulla cartuccia di essiccante.
- ◆ Su un lato, allenta le due viti con una chiave a brugola da 2,0 mm.
- ◆ Capovolgi la cartuccia essiccante.
- ◆ Allenta e toglie le due viti M3 vicine.
- ◆ Togli l'impugnatura dalla cartuccia essiccante.

## PASSO 5 Rimuovere l'essiccante dalla cartuccia



● Togli tutti i sacchetti di essiccante dalla cartuccia.

ⓘ All'interno ci sono cinque pacchetti.

⚠ Butta via quelli vecchi per non confonderli con quelli nuovi.

## Drybox PASSO 6 Bustine di essiccante: preparazione dei componenti



- **Per i seguenti passi prepara:**
- Busta Essiccante per Prusa Pro Filament Drybox (1x)  
*con confezione di essiccante inclusa*
- ⚠ **Apri la confezione tagliando appena sotto la chiusura per evitare di tagliare le bustine di essiccante all'interno.**
- Pacchetto di essiccante (5x)
- Scheda indicatore di umidità (1x)
- Controlla il colore dei puntini sulla scheda indicatrice di umidità:
  - Se i puntini sono blu, il desiccante è asciutto e pronto per l'uso.

Drybox

---


## PASSO 7 Inserire le bustine di essiccante nella cartuccia





- Metti i due pacchetti di essiccante, uno sopra l'altro, nella cartuccia su un lato.
- Allo stesso modo, inserisci gli altri due pacchetti di essiccante accanto a questi verso l'altro lato.
- Metti il resto delle bustine di essiccante sopra di loro.


## PASSO 8 Copertura della cartuccia di essiccante





 **Assicurati che nessuna bustina di essiccante fuoriesca. Spingile più all'interno.**

 **Metti l'impugnatura davanti alla cartuccia, assicurandoti che sia nella direzione giusta:**

 I due fori vicini nell'impugnatura devono essere allineati con i due fori nella cartuccia.

 Inserisci la maniglia nella cartuccia e fissala con due viti a testa svasata M3x10b.

 **Aspettati più resistenza quando avviti nella plastica.**

 Capovolgere la cartuccia e fissare l'altro lato dell'impugnatura con due viti a testa svasata M3x10b.

## **PASSO 9** Come mettere la cartuccia essiccante nella Drybox



- Rimetti la cartuccia essiccante sul lato sinistro della Prusa Pro Drybox. Assicurati che sia nella posizione corretta:
- Il lato della cartuccia di essiccante con le viti più distanziate deve essere rivolto verso l'interno del Drybox.
- **Ecco fatto!** Congratulazioni, hai appena sostituito correttamente l'essiccante nella tua Drybox.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---